



## HYDRAULICKÉ ZDVIHADLO Typové označení : HZ


Zdvihadlo nepřímé 2:1 s přelanováním

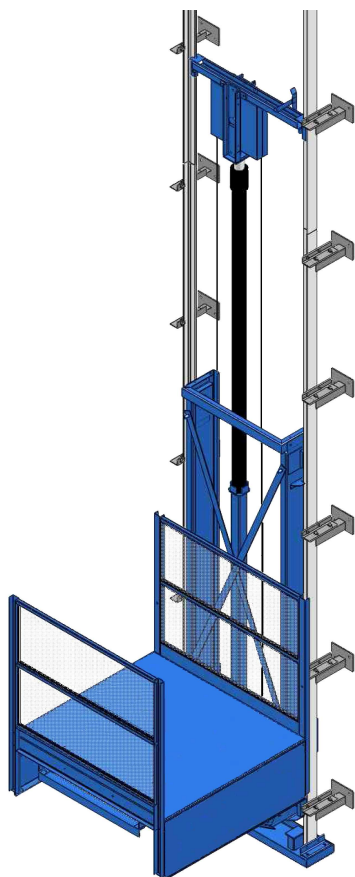

Zdvihadlo přímé

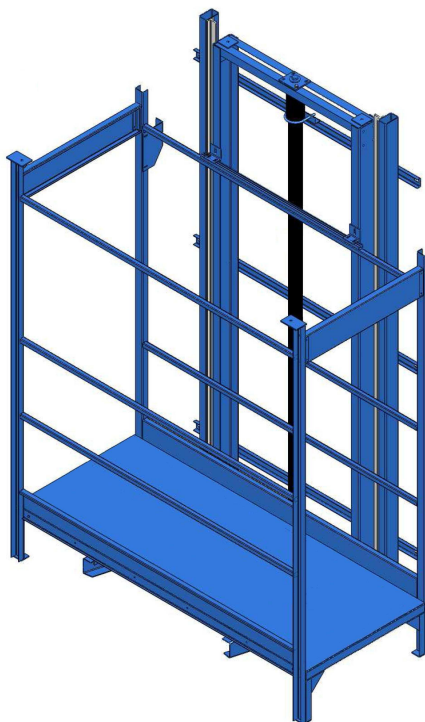

Zdvihadlo přímé s poklopem

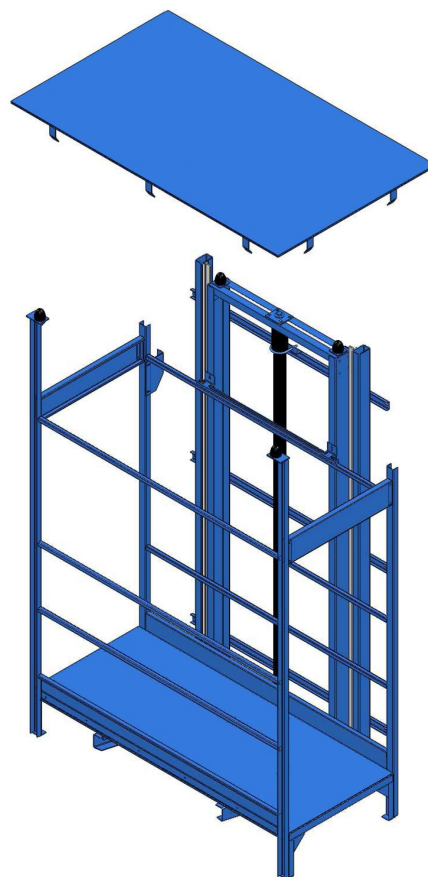

### Základní parametry :

Nosnost : 250 – 1500 kg

Převážná rychlost : 0,05 – 0,1 m/s

Instalovaný výkon : 1,1 – 5,5 kW (dle nosnosti a typu pohonu)

Provedení klece : průchozí nebo neprůchozí

Napěťová soustava : 3+PE+N, 400/230V, 50Hz

Provozní teplota (ČSN 33 2000-3) : AB 5 ( + 5°C do + 40°C ) vnitřní prostředí

Povrchová úprava : odstín RAL 5010 nebo podle specifikace odběratele

Rozměr klece, nosnost a vybavení zdvihadla (např. šachetní dveře, světelné závory apod.) upravíme podle specifikace odběratele

Způsob ovládání : elektrohydraulické

### Použití :

Hydraulické zdvihací zařízení (dále jen HZ) je konstruováno na základě objednávky jako atypové. Zařízení je umístěno v prostoru nepřístupném veřejnosti, pod stálým dozorem osob(y) odpovědných provozovatelů. Zařízení slouží pouze k přepravě břemen (přeprava osob zakázána) za předpokladu dodržení bezpečnostních pokynů provozu zařízení. Šachta HZ může být zděná nebo betonová (dodá odběratel) nebo lze HZ dodat včetně ocelové šachty vyplněné tahokovem.