

# LINELUX

## HLINÍKOVÉ PLOTY

# R



- designové provedení
- 10 základních variant výplní
- bezúdržbová konstrukce
- zakázková výroba na míru

### Popis systému

Hliníkové ploty vyrábíme dle přání zákazníka v různých designových a rozměrových řadách. Variabilita profilů umožňuje různé stupně průhlednosti na pozemek a je možné vybírat z horizontálních i vertikálních lamelových polí. Jednotlivá pole je možné upevnit mezi již stávající zděné sloupky nebo je dodat spolu s hliníkovými sloupky.

K plotovým výplním dodáváme i vstupní branku a vjezdovou bránu (posuvnou nebo křídlovou) s automatickým pohonem. Branku osazujeme nerezovým kováním (klikou, koulí nebo madlem), případně elektrozámkem.

# Plotové výplně – horizontální lamely



#1H



#2H



#3H



#4H



#5HA



#5HB

# Plotové výplně – vertikální lamely



#1V



#2V



#3V



#3P

# Základní parametry

## Materiálové složení

- všechny plotové prvky jsou složeny z hliníkových profilů
  - lamela #1 – 120/18 mm
  - lamela #2 – 72/22 mm
  - lamela #3 – 120/20 mm
  - lamela #4 – 105/43 mm
  - lamela #5 – 112/18 mm
  - plotové sloupky – 130/70 nebo 110/110 mm
  - obvodový rám branky a brány – 130/70 mm
- veškerý spojovací materiál je nerezový



## Záruka

- 5 let na konstrukci
- 2 roky na pohony, řízení, ovladače a příslušenství

## Povrchová úprava

- prášková barva komaxit
- standardní odstíny RAL: ■ 7016
- ostatní odstíny RAL na objednávku

## Maximální rozměry

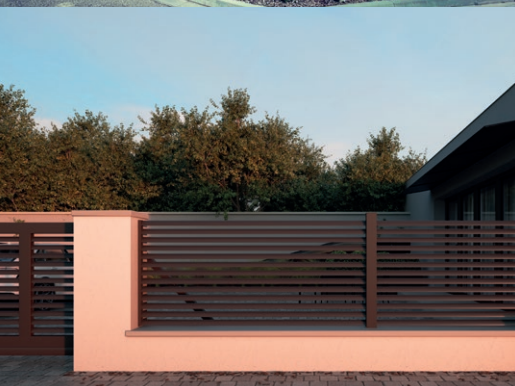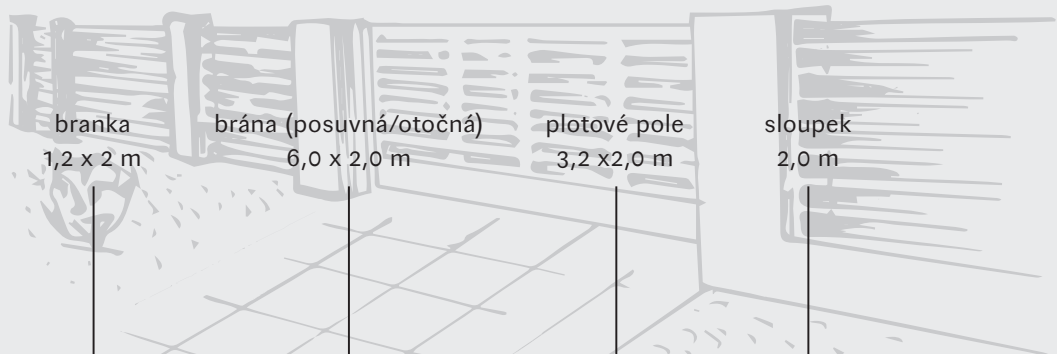

ROVEX ENGINEERING, s.r.o.  
Škrovád 189, 538 21 Slatiňany  
+420 608 843 004  
nabidky@rovex.cz

[www.rovex.cz](http://www.rovex.cz)

**ROVEX**  
engineering