

GUARDLUX

HLINÍKOVÉ ZÁBRADLÍ

R



- kotvení je prováděno pouze do stěn - nikoliv do podlahy
- kotevní úchyty eliminují roztažnost materiálů
- výplň zábradlí je oboustranně v pryžovém těsnění
- designové provedení jednotlivých prvků

Popis systému

Zábradlí je určeno především pro lodžie a balkony bytových domů.

Tvarově lze zábradlí vyrobit jako rovné, s jedním bokem nebo se dvěma boky.

Zábradlí je dimenzováno na osazení zasklívacím systémem.

Výrobek splňuje kritéria norem ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí a ČSN EN 1991-1-1 Navrhování hliníkových konstrukcí pro plochy užité kategorie „A“.

Základní vlastnosti

Nosný rám

- skládá se z horního madla šířky 115 mm (pro zábradlí délky do 4 m) nebo 140 mm (pro zábradlí délky 4 - 6 m), spodního vodorovného profilu a svislých příček
- v horním madle je integrována drážka pro uchycení držáku antény nebo prádelních šňůr


Kotevní úchyty

- jsou ocelové - dimenzovány dle konkrétní stavby
- základní povrchová úprava - žárový zinek
- jsou montovány buď přímo na stěnu objektu pod zateplovací systém (kotvení je skryto a nenarušuje vzhled), nebo přímo na vrchní omítku

Záruka

- 5 let

Výrobní řada

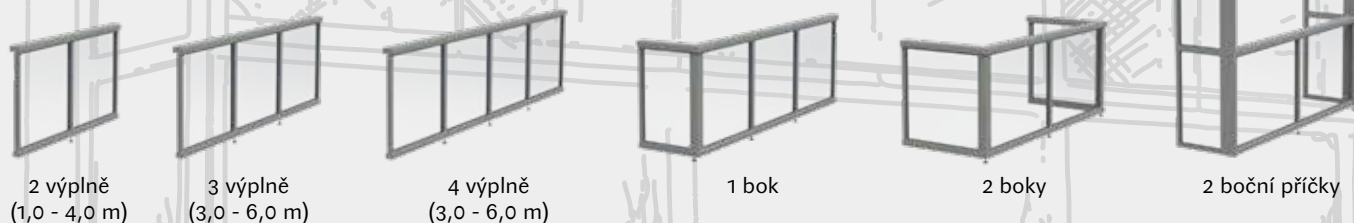

Certifikované výplně

- bezpečnostní lepené sklo 33.1 (mléčná, čirá nebo barevná fólie)
- kompaktní deska Fundermax ext. 6 mm
- deska Cetris 16 mm
- hliníkové svislé žebrování (rozteč 80 mm)
- jsou v uloženy v nosném rámu na podložkách a zajištěny z vnitřní strany pomocí zaklapávacích lišt
- dostatečná dilatace výplně vůči nosnému rámu je oboustranně zajištěna pryžovým těsněním

Povrchová úprava

- prášková barva komaxit
- standardní odstín RAL 9006
- ostatní odstíny RAL na objednávku



ROVEX ENGINEERING, s.r.o.
Škrovád 189, 538 21 Slatiňany
+420 775 681 274
info@rovex.cz

www.rovex.cz

ROVEX
engineering