

FRAMELUX

RÁMOVÝ POSUVNÝ SYSTÉM

R



- vzhledem k rámové konstrukci okna lépe těsní
- jednoduchý posuv oken po nerezových kolečkách
- všechna okna jsou posuvná a vysaditelná
- různé varianty otevírání (přímé otevření 50-80%)

Popis systému

Systém je určen především pro zasklení lodžii a balkonů.

Jeho základními prvky jsou spodní a horní kolejnice, mezi kterými se pohybují jednotlivá okna.

Každé okno se skládá ze spodního a horního horizontálního profilu a bočních vertikálních profilů s mohérovým těsněním.

Do okenního rámu je vsazena výplň dle výběru zákazníka. Ve spodním profilu jsou nerezová kolečka s plastovou bandáží.

Krajní okna zajíždějí do svislých „U“ profilů, které jsou připevněny do stěny nebo na navazující konstrukci.

Celý systém je chráněn proti otevření zvenčí pomocí okenního madla s pojistkou nebo zámek, případně pojistným čepem.

Základní vlastnosti

Výplň

- sklo tl. 4 mm / 6 mm / 8 mm
- maximální výška 1,8 m


Záruka

- 5 let na systém / 2 roky na lišty a další příslušenství

Povrchová úprava

- prášková barva komaxit
- standardní odstíny RAL: 9006 9010 7016
- ostatní odstíny RAL na objednávku

Otevírání

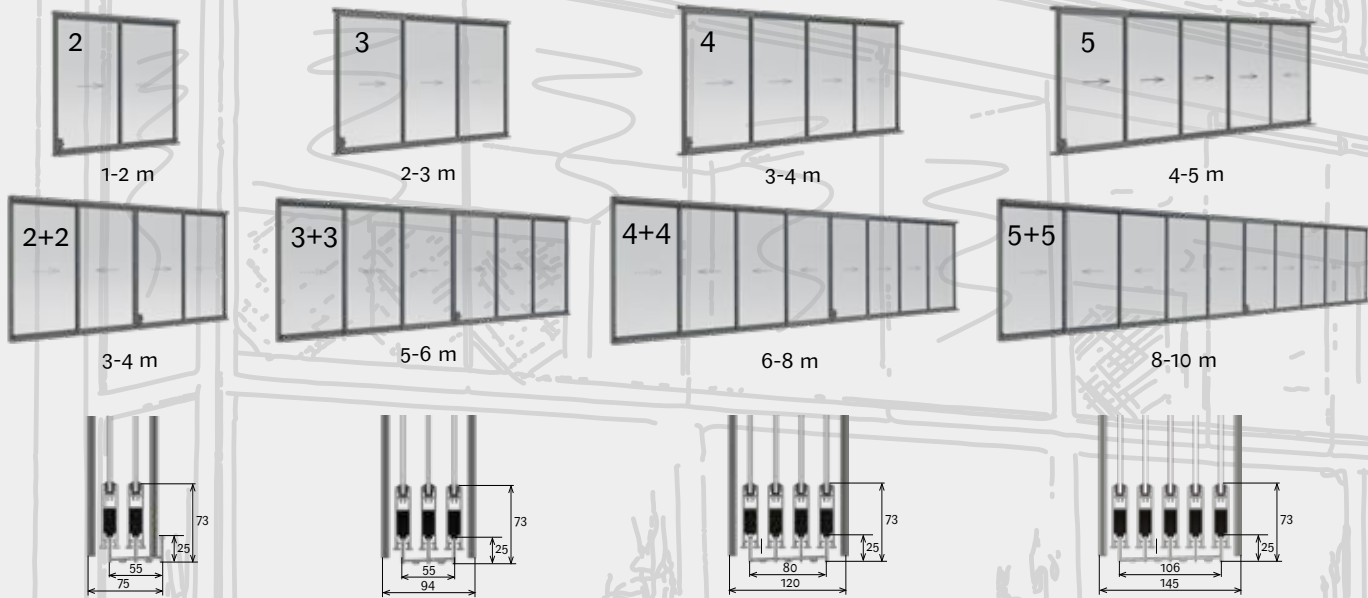

ROVEX ENGINEERING, s.r.o.
Škrovád 189, 538 21 Slatiňany
+420 775 681 274
info@rovex.cz

www.rovex.cz

ROVEX
engineering