


# CLEARLUX

RAHMENLOSES SCHIEBESYSTEM

# R

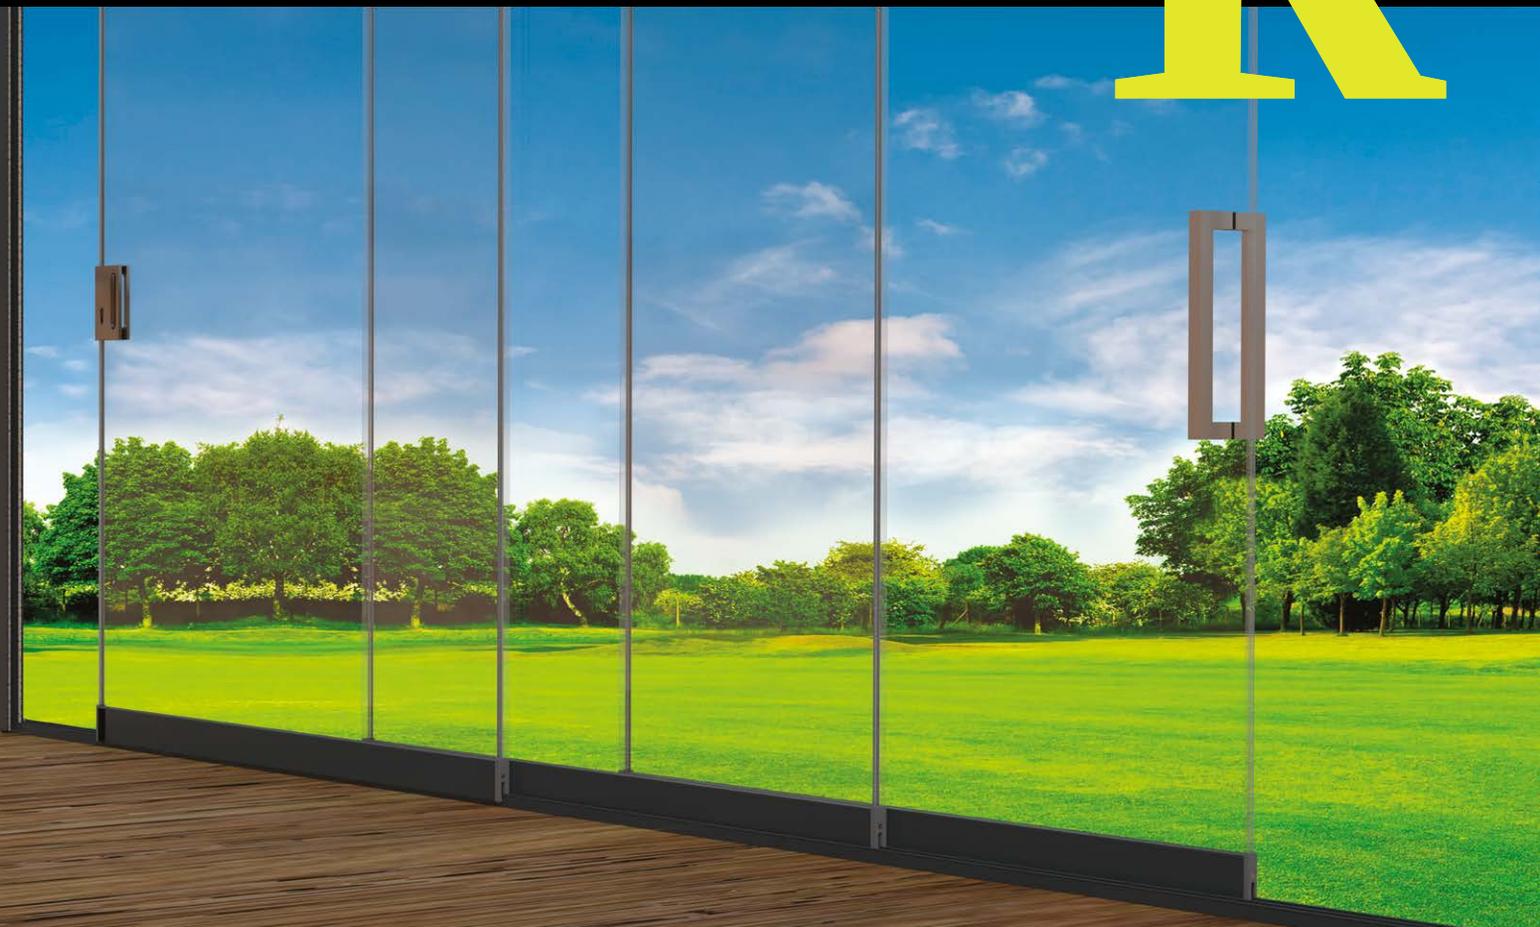

- beeinträchtigen nicht das Erscheinungsbild des Hauses (ohne vertikalen Rahmen)
- leichtes Verschieben der Fenster auf Edelstahlrollen
- alle Fenster verschiebbar und herausnehmbar
- verschiedene Öffnungsvarianten (direktes Öffnen 50–80 %)

## Beschreibung des Systems

Das System ist für die Verglasung von Terrassen, Pergolen und Balkonen konzipiert – für unbeheizte Räume als Schutz vor Wind und Regen, ggf. kann es als Trennwand im Innenraum verwendet werden. Seine Grundelemente sind die unteren und oberen Schienen, zwischen denen sich die einzelnen Fenster bewegen. Jedes Fenster besteht aus einem unteren und einem oberen horizontalen Profil, zwischen denen Glas eingeklebt ist. In das untere Profil sind Edelstahlrollen mit Kunststoffbandage eingesetzt. Die Kanten des Glases werden durch eine transparente PVC-Leiste geschützt. Die Randfenster gleiten in vertikale U-Profile, die in der Wand oder an der angrenzenden Struktur befestigt werden. Das gesamte System ist durch einen Fenstergriff mit Sicherheitsverschluss und Sperrstiften gegen das Öffnen von außen geschützt. Das System kann durch Designgriffe und ein Zylinderschloss ergänzt werden.

# Grundlegende Eigenschaften


## Füllstoff

- Fenster – Einscheiben-Sicherheitsglas einer Stärke von 6 mm
- Türen – Einscheiben-Sicherheitsglas einer Stärke von 10 mm

## Maximale Höhe

- maximale Höhe - 2,7 m

## Öffnung

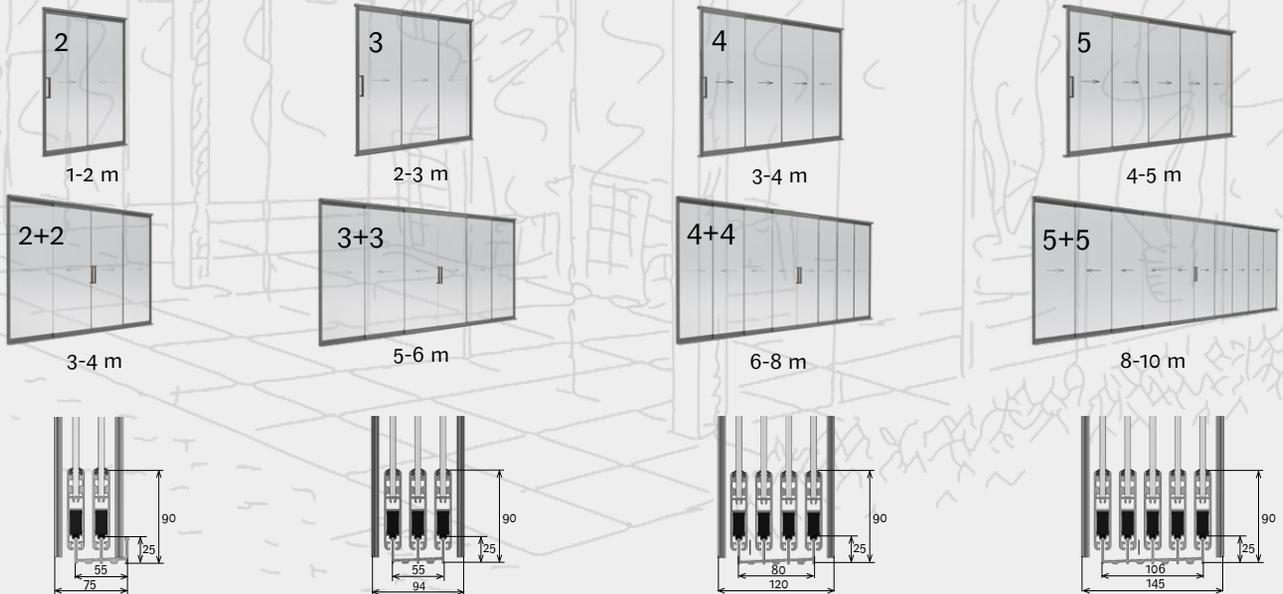

## Oberflächenbehandlung

- Pulverbeschichtung Komaxit
- Standardfarbtöne auf Lager RAL:  9006  9010  7016
- andere RAL-Farbtöne auf Bestellung

## Garantie

- 5 Jahre auf das System / 2 Jahre auf weiteres Zubehör



ROVEX ENGINEERING, s.r.o.  
 Škrovád 189, 538 21 Slatiňany  
 Tschechische republik  
 +43 681 84 057 635  
 info@rovex.at

[www.rovex.at](http://www.rovex.at)

**ROVEX**  
 engineering